

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL สายหนองหู่ช้าง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านแยง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖

๕.๒ ปร.๕ (ก)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนโรส มีไชยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสุเทพ เกิดชื่น

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี

กรรมการ

๖.๓ นายประสิทธิ์ชัย นางาม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.๖

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแยง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองหู่ช้าง (ต่อจากเดิม) บ้านเกษตรสุข ม.๕ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร

คำนวณราคาากลางโดย นายมนโรส มีไชยา แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แบบ ปร.๔ และปร.๕ จำนวน ๑ ชุด

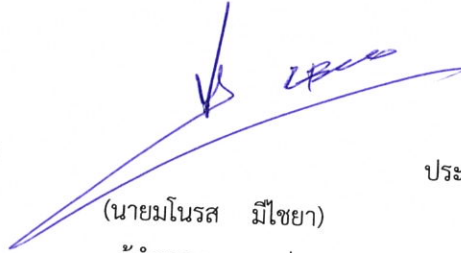
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL	๔๕๕,๘๒๘.๑๕	
๒	งานป้ายจราจร	๔,๙๒๒.๐๐	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		๔๖๐,๗๕๐.๑๕	
ปรับราคาากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๔๖๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

คิดเป็นราคาตารางเมตร ๗ ละ

๕๒๕.๗๑ บาท

(ลงชื่อ)


(นายมนโรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเทพ เกิดชื่น)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายประสิทธิ์ชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

หมายเหตุ

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

๒๓.๕๐ บาท


(นายชูชีพ แก้วคุ้ม)
นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแยง

๑ ๖ พ.ย. ๒๕๕๘



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านแยง

ปร.๕(ก)

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL

สถานที่ก่อสร้าง

สายหนองหู่ช้าง (ต่อจากเดิม) บ้านเกษตรสุข ม.๕ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานดินตัด	ลบ.ม.	๖๓.๐๐	๓๙.๘๒	๒,๕๐๘.๘๒	๑.๓๓๖๕	๕๓.๒๒	๓,๓๕๓.๐๓
๒	งานรื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น ๑๐ ซม.	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๘.๓๘	๗,๓๓๒.๕๐	๑.๓๓๖๕	๑๑.๒๐	๙,๗๙๙.๘๙
๓	งานดินถม	ลบ.ม.	๑๗๕.๐๐	๙๙.๑๘	๑๗,๓๕๖.๑๕	๑.๓๓๖๕	๑๓๒.๕๕	๒๓,๑๙๖.๔๙
๔	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	๑๗๕.๐๐	๓๔๓.๗๕	๖๐,๑๕๖.๒๕	๑.๓๓๖๕	๔๕๙.๔๒	๘๐,๓๘๘.๘๓
๕	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๗๕.๐๐	๖๕๑.๒๕	๑๑๓,๙๖๘.๗๕	๑.๓๓๖๕	๘๗๐.๔๐	๑๕๒,๓๑๙.๒๓
๖	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๒๙.๕๙	๒๕,๘๘๘.๖๕	๑.๓๓๖๕	๓๙.๕๔	๓๔,๖๐๐.๑๘
๗	งานผิวยางแบบ CAPE SEAL ชั้นแรก	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๕๔.๖๔	๔๗,๘๑๒.๕๕	๑.๓๓๖๕	๗๓.๐๓	๖๓,๙๐๑.๕๗
๘	งานผิวยางแบบ SLURRY SEAL	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๕๖.๑๕	๔๙,๑๓๓.๕๗	๑.๓๓๖๕	๗๕.๐๕	๖๕,๖๖๗.๐๑
๙	งานตีเส้นสี THERMOPLASTIC ระดับ ๑	ตร.ม.	๖๔.๒๐	๒๖๓.๓๐	๑๖,๙๐๓.๘๖	๑.๓๓๖๕	๓๕๑.๙๐	๒๒,๕๙๒.๐๑
๑๐	งานป้ายจราจร แบบต่างๆ	ป้าย	๒.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒,๔๖๑.๐๐	๕,๙๒๒.๐๐
รวม TOTAL								๕๖๐,๗๕๐.๑๕

๑.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๓.ป้ายจราจร

=
=
=
=
=
=

๓๔๑,๐๖๑.๐๙
๑.๓๓๖๕
๔๕๕,๘๒๘.๑๕
๕,๙๒๒.๐๐
๕๖๐,๗๕๐.๑๕

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายมนโรส มีไชยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ เกิดชื่น)

กรรมการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ชัย นางาม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

หมายเหตุ

ประมาณการเมื่อวันที่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คิดที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

๒๓.๕๐ บาท

ก่อนวันเปิดซองสอบราคาหรือวันพิจารณาผลการประกวดราคาหรือวันพิจารณาปรับราคาให้ตรวจสอบทะเบียน

รับหนังสือว่ามีหนังสือแจ้งหรือส่งตาราง FACTOR F ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและหรือภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่หรือไม่ หากมีและสามารถคำนวณราคากลางใหม่ได้ทันทีให้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางใหม่ด้วย