

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้ำจวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๖
บ้านน้ำจวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน
๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - ๕.๒ ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง
 - ๖.๒ นายสุเมธ โพธิ์ปี
 - ๖.๓ นายปฐมพงษ์ อินทะศรี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร **ตำบลโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค**
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านน้ำจวงใต้ ตำบลบ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร งานดินไหล่ทางข้างละ 0.30 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
1	งานทาง พื้นที่ปกติ							
1.1	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.72	70.00	680.40	1.3347	93.43	908.13
1.1.1	งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	324.00	1.22	395.28	1.3347	1.63	527.58
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิน	ตร.ม.	-	8.02	-	1.3347	10.70	-
2	งานดินถม							
2.1	งานดินถม (ขากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	70.00	-	1.3347	93.43	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร							
3.1	งานวัสดุคัดเลือก							
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง							
3.3	งานทราครอบพื้นทาง	ลบ.ม.	16.20	871.00	14,110.20	1.3347	1,162.52	18,832.88
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	324.00	409.88	132,801.12	1.3347	547.07	177,249.65
4.2	หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	58.80	13.00	764.40	1.3347	17.35	1,020.24
4.3	งานเหล็ก Dowell (RB 15 มม.)	ท่อน	129.60	12.00	1,555.20	1.3347	16.02	2,075.73
4.1	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.2	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.3	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.4	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
รวม TOTAL								200,614.22

1.ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

150,306.60

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3347

รวม =

200,614.22

3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการฯ =

-

รวมเป็นค่างานก่อสร้าง =


200,614.22

ปรับลดราคางานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น =

200,000.00


(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายสมชาย ฟิลิปป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

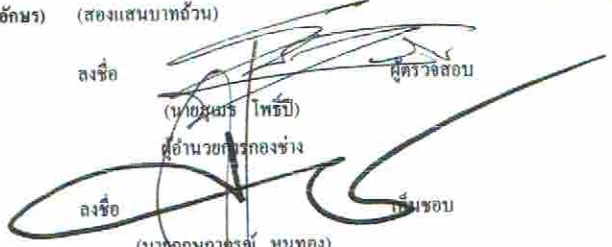

(นายสมชาย ฟิลิปป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายคุณฤทธิรงค์ หนูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ

(นายพีรกร ราชเพ็ญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ผู้ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ