

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนน้ำค้ำ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่อภาค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒  
บ้านขุนน้ำค้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  - ๕.๒ ราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายกฤษฎาภรณ์ หนูทอง
  - ๖.๒ นายสุเมธ โพธิ์ปี
  - ๖.๓ นายปฐมพงษ์ อินทะสร

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อการเกษตร **ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค**  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านขุนน้ำค้ำ **ตำบลบ่อภาค อำเภอ ขาดิระการ จังหวัด พินิจุโลก**  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 317.50 ตารางเมตร งานดินไหล่ทางข้างละ 0.50 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ประมาณราคามือวันที่ พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
	<b>งานทาง พื้นที่ปกคิ</b>							
1	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.43	60.00	685.80	1.3347	80.08	915.34
1.1	งานกรวยทางกลางปัว (ขนาดเบา)	ตร.ม.	317.50	1.22	387.35	1.3347	1.63	517.00
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแคงและบดอัดคันทางดิน	ตร.ม.	317.50	8.02	2,546.35	1.3347	10.70	3,398.61
2	งานดินถม	-	-	-	-	-	-	-
2.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	-	-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-
3.1	งานวัสดุคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-
3.2	งานชั้นรองพื้นทาง	-	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	15.88	877.00	13,922.38	1.3347	1,170.53	18,582.19
4	งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	317.50	410.68	130,390.90	1.3347	548.13	174,032.73
4.2	หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	58.50	13.00	760.50	1.3347	17.35	1,015.04
4.3	งานเหล็ก Dowell (RB 15 มม.)	ท่อน	127.00	12.00	1,524.00	1.3347	16.02	2,034.08
4.1	ขนาด ๑ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.2	ขนาด ๑ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.3	ขนาด ๑ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.4	ขนาด ๑ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.5	ขนาด ๑ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
4.6	ขนาด ๑ 1.50 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
<b>รวม TOTAL</b>								<b>200,495.00</b>

1.ผลรวมค่างานค้่นทุนงานก่อสร้างทาง =

150,217.28

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3347

**รวม** =

200,495.00

3.ป้ายจราจร+ป้ายโครงการ =

-

**รวมเป็นค่างานก่อสร้าง** =

200,495.00

**ปรับลดราคาทำงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** =

200,000.00

(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ




ผู้ประมาณการ

(นายสุเมธ โพธิ์ปี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

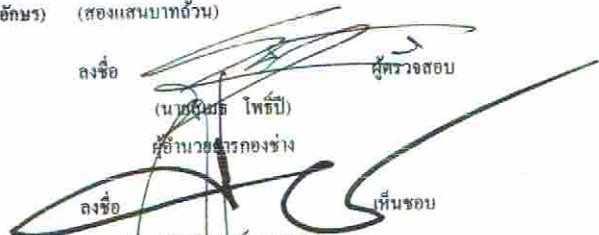

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเมธ โพธิ์ปี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายคุณภักดิ์ หนูทอง)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ

(นายพีรกร ราชเพ็ญแก้ว)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค