

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านข่านาญชัย

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | รวม ค่างานทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 363,729.70 | 1.3607 | 494,927.00 | |
| สรุป | ระยะเวลาก่อสร้าง วัน | | | 494,927.00 | บาท |
| | รวมค่างานเป็นเงิน | | | 490,000.00 | บาท |
| | ขอปรับเป็น | | | 490,000.00 | บาท |
| | ราคางานรวม | | | | |

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย - % อัตราดอกเบี้ย 5 % (MLA)

1. ราคาทุน = บาท

2. Factor F งานทาง 1.3607

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายปฐมพงษ์ อินทะสร)

นายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายสมศักดิ์ เพ็ญเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นายกฤษฎากรณ์ หนูทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายพีรกร ราชเพ็ญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

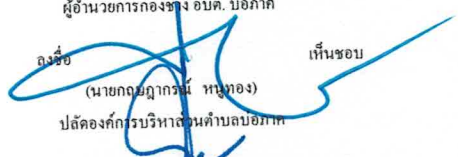
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขำนาญชัย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร งานดินไหลทางข้างละ 0.30 หนา 0.15 เมตร


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคา |
|------------------|---|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | งานทาง ที่นึ่งที่ปกติ | ลบ.ม. | 25.20 | 66.00 | 1,663.20 | 1.3607 | 89.81 | 2,263.12 |
| 1.1 | งานดินไหลทาง | ตร.ม. | 840.00 | 1.28 | 1,075.20 | 1.3607 | 1.74 | 1,463.02 |
| 1.2 | งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดชั้นทางดิน | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | งานดินถม | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | งานดินถม (จากการขนส่ง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานโครงสร้างทาง และ ผิวจราจร | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | งานวัสดุคัดเลือก | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | งานชั้นรองพื้นทาง | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | งานทรายรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 42.00 | 773.25 | 32,476.50 | 1.3607 | 1,052.16 | 44,190.77 |
| 4 | งานผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | งานคอนกรีต 240 ksc ผสม+ปูนผิวคอนกรีต+งานเหล็กตะแกรง | ตร.ม. | 840.00 | 381.52 | 320,476.80 | 1.3607 | 519.13 | 436,072.78 |
| 4.2 | หยอดยางรอยต่อคอนกรีต | ม. | 162.00 | 13.00 | 2,106.00 | 1.3607 | 17.69 | 2,865.63 |
| 4.3 | งานเหล็ก Dowell (RB 15 มม.) | ท่อน | 336.00 | 17.00 | 5,712.00 | 1.3607 | 23.13 | 7,772.32 |
| 4.1 | งานเหล็ก Expansion Joint (RB 19 มม.) | ท่อน | 10.00 | 22.00 | 220.00 | 1.3607 | 29.94 | 299.35 |
| 4.2 | ขนาด ๑ 0.40 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | ขนาด ๑ 0.60 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | ขนาด ๑ 0.80 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | ขนาด ๑ 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | ขนาด ๑ 1.20 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| | ขนาด ๑ 1.50 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| รวม TOTAL | | | | | | | | 494,927.00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 363,729.70 |
| 2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1,3607 |
| | รวม | 494,927.00 |
| 3.เบี้ยอรรถ+เบี้ยโครงการฯ | = | - |
| | รวมเป็นค่างานก่อสร้าง | 494,927.00 |
| | ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นบาทเจ็ดพัน) | 490,000.00 |

ลงชื่อ 
 (นายปฐมพงษ์ อินทะสร)
 นายช่างโยธา อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ ทุ่งเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บ่อภาค

ลงชื่อ 
 (นายคุณนุภาพกร หนูทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ลงชื่อ 
 (นายพิชาร ราชเพี้ยแก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

ผู้ตรวจสอบ
เห็นชอบ
อนุมัติ