

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป.ร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

เส้นสายทาง สายหนองหว้า-ยางเคียบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอศรีวิภาศ จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แอ่น

ประมาณราคาเมื่อ 11 มี.ค. 2562

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองสุโขทัย 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	599,884.80	1.3624	817,283.05	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงาน ครุภัณฑ์				
	เงินในไซ	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%....	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก....0%....	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%....	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	817,283.05	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย				
	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	คิดเป็นเงินประมาณ	-	-	817,000.00	
	ตัวอักษร				เปลี่ยนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสกสม สิงห์โต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ แป้นเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถกร ศิลกฤษธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด
 เส้นสายทาง สายหนองหว้า-ยางเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร ผิวจราจร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมืองสุโขทัย 28.00-28.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ประเมินราคากลาง(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	16,000.00	10.74	171,840.00	1.3624	234,114.82
3	งานชั้นรองพื้นทางชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,280.00	334.41	428,044.80	1.3624	583,168.24
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				599,884.80	1.3624	817,283.05
	รวมเป็นเงิน					1.3624	817,283.05

คิดเพียง

แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

817,000.00

สำเนาคู่มือ




จุดเริ่มต้นโครงการ
 STA 0+000
 พิกัด 588082
 1858047

ถนนลูกรังสายหนองบัว-ทุ่งคูหิน

จุดสิ้นสุดโครงการ
 STA 3+200
 พิกัด 587469
 1857794

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร			
แบบสายทาง	สำรวจ		เห็นชอบ
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายหนองบัว-ยางเตี้ย หมู่ที่ 4	เขียนแบบ		
แสดงแบบ	ตรวจแบบ		อนุมัติ
แบบมาตรฐาน			
แผ่นที่ _____ จำนวน _____ แผ่น วัสดุ _____		(นาย) _____ ช่างเทคนิค	(นาย) _____ นายก อบจ.สกลนคร

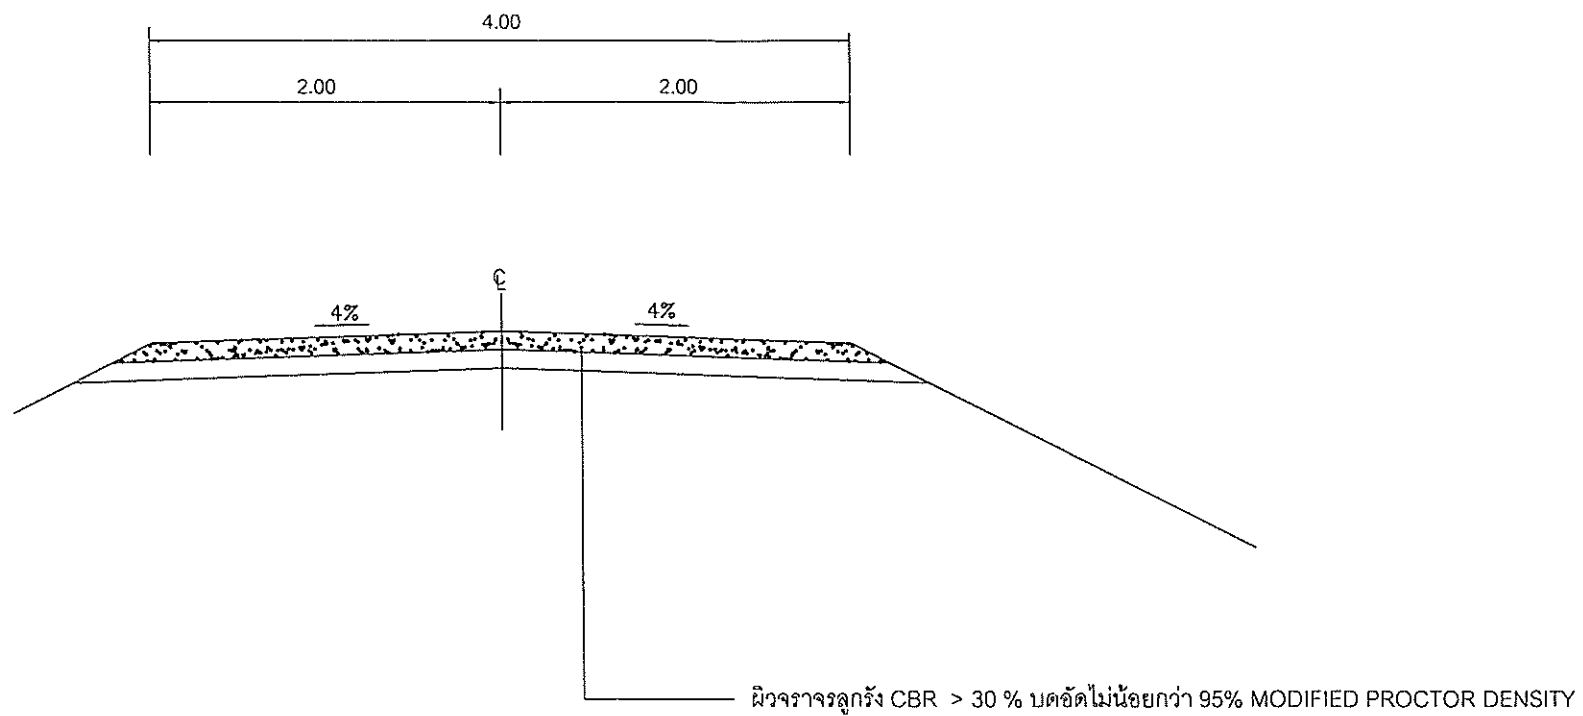

รูปตัดคันทางแบบดินตัดและดินถม

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน งานก่อสร้าง มทข.201 ถึง มทข.217 และมทข.218 ถึง มทข.231
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
3. อัตราส่วนในตาราง เป็น แนวนอน : แนวตั้ง
4. ความหนาของผิวจราจรลูกรังและชั้นวัสดุคัดเลือกผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้กำหนดในแบบก่อสร้างแต่ละสายทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิง อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย			
แบบสายทาง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด รายหนองหัวขางเคียว หมู่ที่ 4	สำรวจ		เห็นชอบ
	เขียนแบบ		อนุมัติ
แสดงแบบ	ตรวจแบบ		อนุมัติ
แบบมาตรฐาน	 วิศวกรผู้ควบคุมงาน สำนักงานช่าง		 (นาย...) (ตำแหน่ง...) นายก อบ.ส.ท.
แผ่น	วคป		