

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายบ้านนายแพ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกูล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 203,000 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายแพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกูล เลขที่ 12/2562
 - ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) ขนาด 1.20x2.40 จำนวน 1 ป้าย
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 193,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)	จำนวน	1	แผ่น
6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)	จำนวน	1	แผ่น
6.3 แบบแปลนการก่อสร้าง (แผนที่การก่อสร้าง)	จำนวน	5	แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสันติพงศ์ เปรมปรีดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางกาญจน์ ทับทิม	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายไกรศรี แก้วเสื่อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

6.1 แบบปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิรุณ	ตามแบบแปลน อบต.วังพิรุณที่ 12/62
ประเภท	ก่อสร้างถนนเห็นคลุกบ้านนายแพ	
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยบ้านนายแพ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคำสี ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 กุมภาพันธ์ 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	141,898.03	1.3624	193,321.88	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,321.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			193,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่งานทาง		1,400.00	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		138.09	บาท/ตร.ม.	
	ระยะเวลาดำเนินงาน		45	วัน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสันติพงษ์ ประมวรีดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางกาญจน์ พันพิมพ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโกวิทย์ แก้วเสื่อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



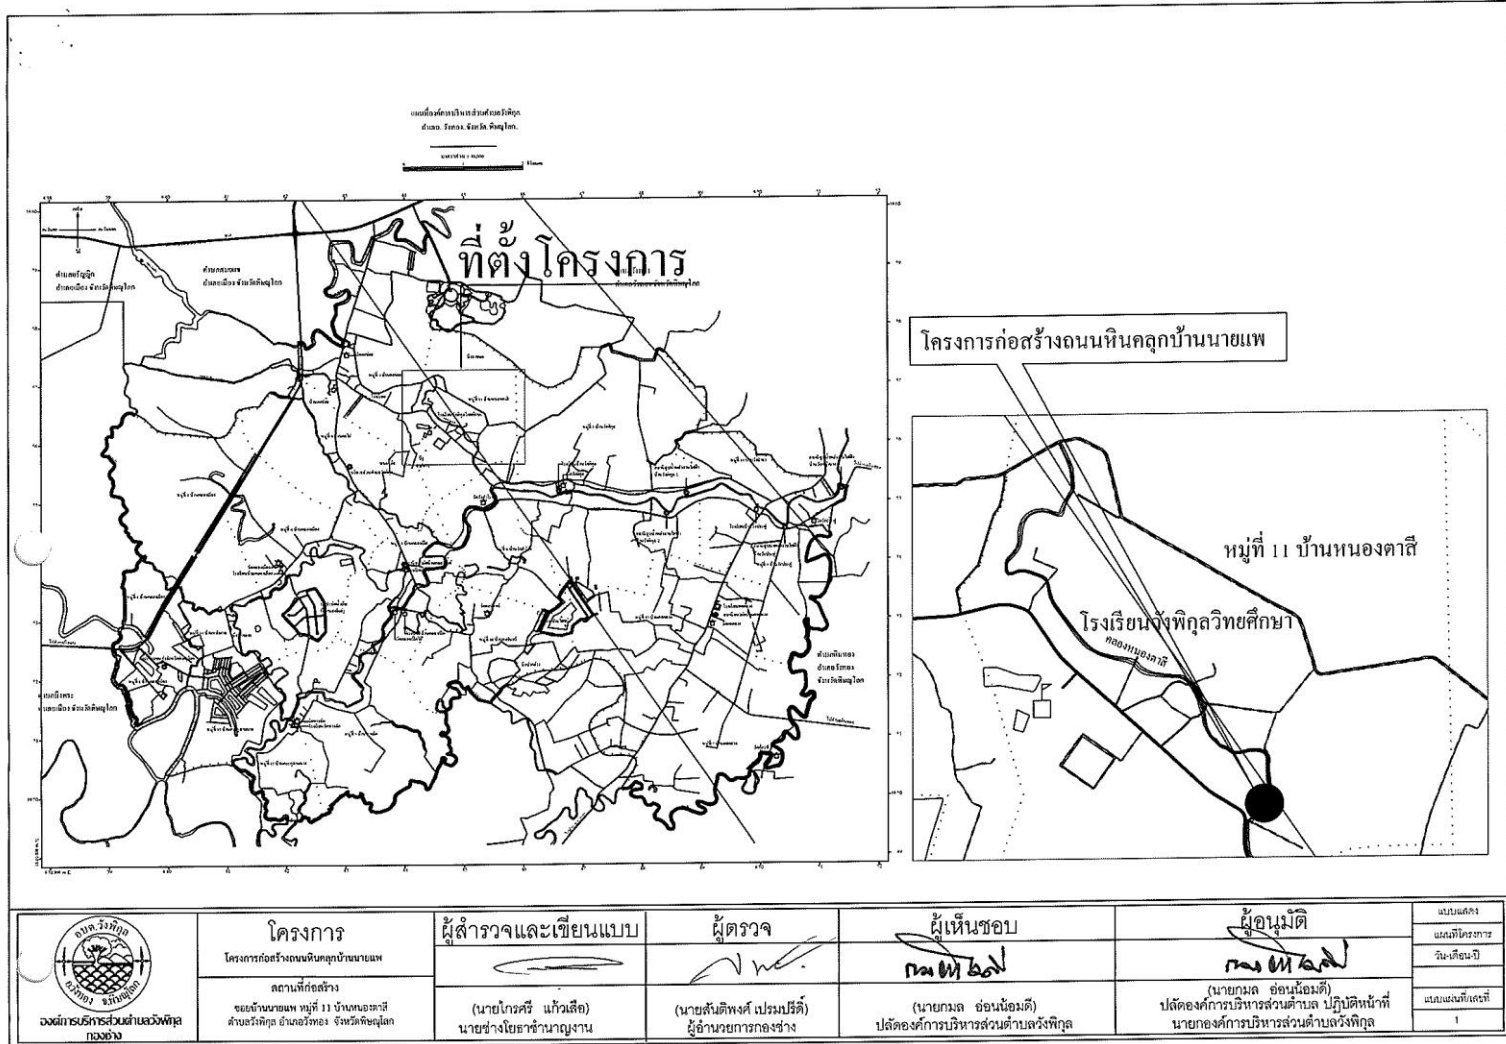
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล กองช่าง

(แบบแปลน อบต.วังพิกุล เลขที่ 12/2562)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายแพ

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านนายแพ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาสี่
ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายแพ

สถานที่ก่อสร้าง
ซอยบ้านนายแพ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาสี
ตำบลจตุรพักตร เวียงพิกุล จังหวัดนครพนม

ผู้สำรวจและเขียนแบบ
(นายไกรศรี แก้วเสือ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ
(นายสันติพงศ์ ประมพริดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ
กม ๗๒ ๕๐๗
(นายภมรด อ่อนน้อมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพิกุล

ผู้อนุมัติ
กม ๗๒ ๕๐๗
(นายภมรด อ่อนน้อมดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงพิกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพิกุล

ฉบับร่าง
แผนผังโครงการ
วันที่อนุมัติ
แผนผังที่เสร็จ
1






รายการประกอบแบบ (ทล-2-301)

- แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีแบบมาตรฐานถนนหินคลุกโดยตรง จึงได้นำแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) แบบเลขที่ ทล-2-301 มาปรับใช้แทน ได้แก่

1. ตัดแบบชั้น PRIME COAT ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้
2. ตัดแบบชั้นผิวจราจรลาดยางแบบเคพซีล CAPE SEAL ใช้แต่มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE CBR > 80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้
3. ตัดแบบไหล่ทางลาดยางแบบ CAPE SEAL (ผิวทางชั้นแรกแบบ S.S.T. ใช้หินขนาด 1/2 นิ้ว) ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้
4. ตัดแบบพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้
5. ตัดแบบปลูกหญ้าตามพื้นเอียงของลาดคันทาง ตามแบบ เลขที่ ทล-2-601 ซึ่งผู้ออกแบบจะระบุชนิดไว้ในแบบแปลน ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้
6. ใช้ความหนาของชั้นโครงสร้างทาง ตามตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง โดยเลือก ดินเดิม CBR > 8% ปริมาณจราจร น้อยกว่า 200 คันต่อวัน โดยมีวัสดุพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 เมตร
7. ตัดแบบชั้น ดินถมคันทาง CBR > 4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY ตัดออกเพราะไม่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้

หมายเหตุ

- ชั้นวัสดุคัดเลือก(ลูกรัง) ใช้เป็นชั้นพื้นทางเดิม CBR > 8% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

 องค์การบริการส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กองช่าง	โครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบางแพ	ผู้สำรวจและเขียนแบบ  (นายเกียรติ แก้วสี)	ผู้ตรวจ  (นายสันติพงศ์ ประมเปรดี)	ผู้เห็นชอบ  (นายมงคล อ่อนน้อมดี)	ผู้อนุมัติ  (นายมงคล อ่อนน้อมดี)	แบบแสดง แบบแปลนโครงการ วัน-เดือน-ปี
	สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านบางแพ หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา ตำบลศรีคชิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บางปัดหน้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่	แบบแผนผังเสร็จ

