

4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา.....ซม.

งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต (Asphalt Concrete Wearing Course) หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,000.00	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		30	กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 42.65 )
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	$250,000 / 10000.00$	=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	$0.052$ ตัน @ $22,350.66$	=	1,162.23 บาท/ตัน
ค่าหิน	$0.74$ ลบ.ม. @ $446.16$	=	330.16 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถวัสดุแอสฟัลต์ค้อนกริต	=		318.51 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	$0.349$ กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	4.35 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดที่หน้า	$5.0$ ซม.	=	
=	$11.08 \times 1.00 \times 8.33$	=	92.30 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=		1,942.36 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	$1,942.36 / 8.33$	=	233.18 บาท/ตร.ม.

ตารางที่ 2

ชนิดวัสดุควมรวม	ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุควมรวม		Asphaltic Boundbase
	ชั้นรองผิวทาง (Binder Course)	ชั้นผิวทาง (Wearing Course)	
หินปูน (Limestone)	5.1	5.2	4.5
หินแกรนิต (Granite)	5.4	5.5	-
หินบะซอลต์ (Basalt)	5.8	5.9	-

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 6556.2 บาท/ตัน ) / 1,000 = 6.556 บาท/ตร.ม.	21.70821
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค๊ด : งานลาดยางแทคโค๊ด.....) = 6.34 บาท/ตร.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม = 6.5562 + 6.34 =	12.8962 บาท/ตร.ม.


9	งานลาดยางโพรมโค๊ด	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแทคโค๊ด	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56

งานเสริมขอบบ่อพัก

ขนาดฝาบ่อพัก กว้าง 0.88 X 1.16 เมตร จำนวน 25 บ่อพัก	
ขนาดฝาบ่อพัก กว้าง 0.88 X 1.16 เมตร ใช้เหล็กฉาก L50X50X4mm. ราคาเส้นละ 370 บาท (ราคาเสาเอก) = 17 ท่อน ทุละ 370 บาท รวมเป็นเงิน 6290 บาท	
จำนวนจุดเชื่อมทั้งหมด = 100 จุด ทุละ 5 บาท = 500 บาท/โครงการ	
ค่ายกฝาบ่อพัก จำนวน 25 บ่อพัก ทุละ 100 บาท	รวมเป็นเงิน 25100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	= 31,890.00 บาท
ราคา/บ่อพัก	= 1,328.00 บาท/ฝา

งานก่อสร้างฝาบ่อพัก แทนฝาบ่อพักเดิม


กว้าง	0.60 เมตร
ยาว	0.60 เมตร

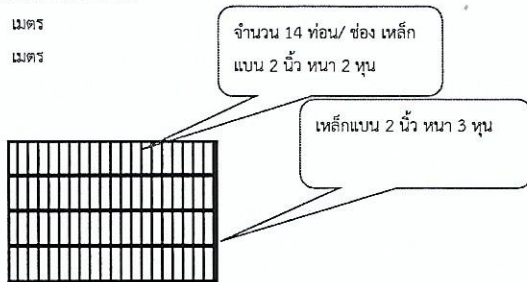

- เหล็กแบบ 2 นิ้ว 3 ทุน ราคาต่อเส้น 980.-บาท/ท่อน นน.9.42 กก./ท่อน	4.20	163.33	686.00 บาท/เมตร
- เหล็กแบบ 2 นิ้ว 2 ทุน ราคาต่อเส้น 650.-บาท/ท่อน นน.2.36 กก./ท่อน	8.40	108.33	910.00 บาท/เมตร
คำนวณ	จำนวนจุดเชื่อม	122.00	5.00
	งานทาสีกันสนิม	1.68	45.00
	งานทาสีน้ำมัน	1.68	45.00
	รวม		2,357.00 บาท/ฝา

งานก่อสร้างฝ้าบ่อพัก แพนฝ้าบ่อพักเดิม

กว้าง 0.85 เมตร  
ยาว 1.15 เมตร

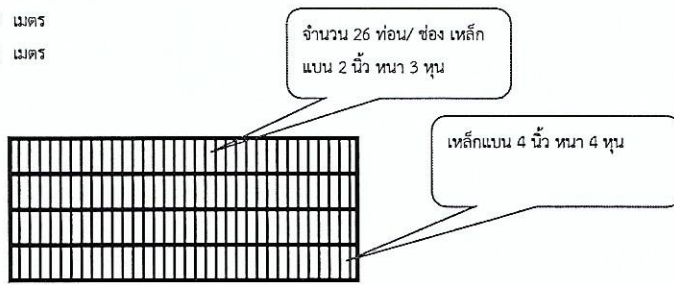

- เหล็กแบน 4 นิ้ว 4 ทุน ราคาต่อเมตร 980.-บาท/ท่อน นน.9.42 กก./ท่อน	7.45	163.33	1,216.83	บาท/เมตร
- เหล็กแบน 2 นิ้ว 3 ทุน ราคาต่อเมตร 650.-บาท/ท่อน นน.2.36 กก/ท่อน	22.95	108.33	2,486.25	บาท/เมตร
คำนวณ	จำนวนจุดเชื่อม	436.00	8.00	3,488.00 บาท/จุด
	งานทาสีกันสนิม	3.79	45.00	170.33 บาท/ตร.ม.
	งานทาสีน้ำมัน	3.79	45.00	170.33 บาท/ตร.ม.
	ค่ายกฝา/พร้อมขนทัง จำเหมา	1 งาน		500.00 บาท/ฝา
	รวม			8,031.73 บาท/ฝา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พ.ล.ถ.18-018 ถนนเทศบาลซอย 7 ตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
 เงินประกันผลงานหัก 0 %  
 คำณวนราคากลางเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 24.00-24. บาท /ลิตร  
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	ป้อนข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ	หน่วย	ค่าขนส่ง	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัด	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			บาท	กม	บาท	บาท	บาท			
1	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	21,786.66	400.00	564.00	-	-	22,350.66	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัด กทม.
2	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	21,290.00	400.00	564.00	-	-	21,854.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัด กทม.
3	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	230.00	70.00	138.16	-	-	368.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย
4	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	400.00	70.00	138.16	-	-	538.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย
5	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	400.00	70.00	138.16	-	-	538.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย
6	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	300.00	70.00	138.16	-	-	438.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย
7	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	308.00	230.00	138.16	-	-	446.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จากแหล่ง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤศจิกายนปี 2563  
เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	พฤศจิกายน
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	พฤศจิกายน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,950.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	พฤศจิกายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	21,786.67
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	21,523.33
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,255.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,290.00
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	21,523.33
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็กแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	33,750.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	34,625.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	31,455.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	34,705.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	24,050.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	พฤศจิกายน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ตรา Sista	หลอด	205.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคา  
เผยแพร่แล้ว




ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ลีวทางลาดชาย และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.35	6.09	41	58.06	81.29	81	114.12	159.77
2	5.58	7.81	42	59.47	83.25	82	115.50	161.70
3	6.81	9.53	43	60.86	85.20	83	116.92	163.68
4	8.04	11.25	44	62.27	87.17	84	118.30	165.62
5	9.27	12.98	45	63.67	89.13	85	119.72	167.61
6	10.50	14.70	46	65.07	91.10	86	121.11	169.56
7	11.73	16.43	47	66.47	93.06	87	122.51	171.51
8	12.96	18.15	48	67.86	95.01	88	123.90	173.46
9	14.19	19.87	49	69.27	96.98	89	125.30	175.42
10	15.42	21.59	50	70.67	98.94	90	126.73	177.43
11	16.65	23.32	51	72.08	100.91	91	128.14	179.39
12	17.89	25.04	52	73.47	102.86	92	129.50	181.30
13	19.12	26.76	53	74.87	104.82	93	130.91	183.27
14	20.35	28.49	54	76.27	106.78	94	132.32	185.24
15	21.64	30.29	55	77.68	108.75	95	133.73	187.22
16	23.04	32.25	56	79.07	110.70	96	135.14	189.20
17	24.44	34.21	57	80.47	112.66	97	136.52	191.12
18	25.84	36.17	58	81.87	114.62	98	137.94	193.11
19	27.24	38.14	59	83.28	116.59	99	139.31	195.04
20	28.64	40.10	60	84.69	118.56	100	140.74	197.03
21	30.04	42.06	61	86.08	120.52	101	142.12	198.97
22	31.44	44.02	62	87.48	122.48	102	143.55	200.97
23	32.85	45.98	63	88.88	124.44	103	144.93	202.90
24	34.24	47.94	64	90.29	126.41	104	146.32	204.84
25	35.65	49.90	65	91.68	128.35	105	147.76	206.86
26	37.04	51.86	66	93.09	130.33	106	149.14	208.80
27	38.45	53.82	67	94.49	132.28	107	150.54	210.75
28	39.85	55.79	68	95.88	134.24	108	151.93	212.70
29	41.25	57.75	69	97.28	136.20	109	153.32	214.65
30	42.65	59.71	70	98.69	138.16	110	154.72	216.61
31	44.05	61.67	71	100.09	140.13	111	156.12	218.57
32	45.45	63.63	72	101.50	142.11	112	157.52	220.53
33	46.85	65.59	73	102.89	144.05	113	158.92	222.49
34	48.25	67.55	74	104.31	146.03	114	160.33	224.46
35	49.65	69.51	75	105.70	147.98	115	161.73	226.43
36	51.06	71.48	76	107.10	149.94	116	163.14	228.40
37	52.45	73.44	77	108.50	151.90	117	164.55	230.37
38	53.86	75.40	78	109.90	153.86	118	165.96	232.35
39	55.26	77.37	79	111.30	155.82	119	167.37	234.33
40	56.66	79.32	80	112.71	157.79	120	168.78	236.22



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคตะวันออกที่ราบผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	170.15	238.21	148	207.96	291.15	175	245.82	344.15
122	171.57	240.20	149	209.45	293.23	176	247.24	346.14
123	172.93	242.10	150	210.83	295.17	177	248.67	348.13
124	174.35	244.09	151	212.22	297.11	178	250.09	350.13
125	175.78	246.09	152	213.61	299.06	179	251.38	351.93
126	177.14	247.99	153	215.00	301.01	180	252.81	353.93
127	178.57	250.00	154	216.40	302.95	181	254.24	355.94
128	180.00	252.01	155	217.79	304.91	182	255.67	357.94
129	181.37	253.91	156	219.18	306.86	183	257.11	359.95
130	182.80	255.93	157	220.58	308.81	184	258.40	361.75
131	184.17	257.84	158	221.98	310.77	185	259.83	363.76
132	185.53	259.75	159	223.38	312.73	186	261.27	365.78
133	186.98	261.77	160	224.78	314.69	187	262.71	367.80
134	188.35	263.68	161	226.18	316.65	188	264.00	369.60
135	189.80	265.71	162	227.58	318.61	189	265.44	371.62
136	191.17	267.63	163	228.98	320.58	190	266.89	373.64
137	192.62	269.67	164	230.39	322.55	191	268.34	375.67
138	193.99	271.59	165	231.80	324.52	192	269.62	377.47
139	195.37	273.51	166	233.21	326.49	193	271.07	379.50
140	196.74	275.44	167	234.62	328.46	194	272.53	381.54
141	198.20	277.49	168	236.03	330.44	195	273.81	383.34
142	199.58	279.41	169	237.44	332.42	196	275.27	385.37
143	200.96	281.34	170	238.85	334.40	197	276.73	387.42
144	202.43	283.40	171	240.27	336.38	198	278.01	389.22
145	203.81	285.34	172	241.69	338.36	199	279.47	391.26
146	205.19	287.27	173	242.98	340.17	200	280.93	393.31
147	206.58	289.21	174	244.40	342.15			

201- 1000	1.41	1.97
--------------	------	------



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.41 บาท/ตัน

1.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

24.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงหินทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95

➤ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants (content.aspx?

=SeXQpkkBnABZtoM8CWzYw%3d%3d)



(\_HomePage.aspx)

➤ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (content.aspx?

c=Wa8FWO27Pecs0As94Dw5gQ%3d%3d)

➤ ก๊าซหุงต้ม (content.aspx?

c=s%2fZNohK5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d)

➤ การตลาดต่างประเทศ (content.aspx?

c=GVol%2f9czeyt%2fMGuxbT9PVg%3d%3d)

➤ ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

➤ ธุรกิจค้าปลีก (content.aspx?

c=S11XC2zOFalyunFFqyfYFA%3d%3d)

➤ บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card (content.aspx?

c=DgmvluAwd6P1HUu13WDdiQ%3d%3d)

➤ BlueCONNECT(e-Wallet) (content.aspx?

c=g8NnhVGA1TzH26xqW12bZQ%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม (content.aspx?

c=wiZYTIns0xDiLV35FlisDA%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงเรือขนส่ง (content.aspx?

c=d7mepU474zw8L%2bYTQhfS8A%3d%3d)

➤ เชื้อเพลิงอากาศยาน (content.aspx?

c=2K%2bmGncq8nnsMJ19wuFclw%3d%3d)

ราคาขายปลีกภูมิภาค 5 ธ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

หน้าหลัก (index.aspx)

➔ ราคาน้ำมันขายปลีก

🔗 การเชื่อมโยงราคา

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	LU
เมืองพิษณุโลก	28.63	24.18	21.18	20.93	30
นครไทย	28.77	24.32	21.32	21.07	30
ชาติตระการ	28.76	24.31	21.31	21.06	30
บางระกำ	28.69	24.24	21.24	20.99	30
บางกระทุ่ม	28.70	24.25	21.25	21.00	30
พรหมพิราม	28.73	24.28	21.28	21.03	30
วัดโบสถ์	28.70	24.25	21.25	21.00	30
วังทอง	28.67	24.22	21.22	20.97	30
เนินมะปราง	28.63	24.18	21.18	20.93	30